HCS-5300TD/80
デジタル赤外線トランシーバー（送受光器）
＜天井取付高 6m以下用＞

天井面取付例

壁面取付例

三脚取付例

- IEC60914 準拠
- IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に準拠した赤外線伝送キャリア周波数
- 1～8MHz周波数バンド伝送、高周波駆動照明等の干渉を排除
- 簡単設置/施工：三脚、壁面、天井取付
- 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能

HCS-5300TD/80 トランシーバーカバー範囲

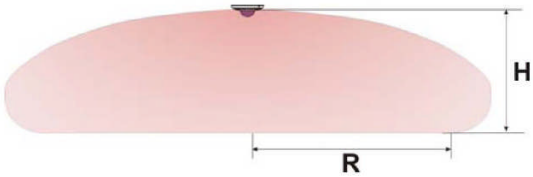

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメインユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送を行います。天井面、壁面、三脚等に取付/設置ができます。

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN（オス）プラグ付 2mケーブルが付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm
変調方式 ： DQPSK
キャリア周波数 ： 1～8MHz
電源 ： 33VDC（HCS-5300M から供給）
消費電流 ： 最大 410mA
コネクター ： 6P-DIN
ケーブル ： 6P-DIN（オス）プラグ付 2mケーブル
メインユニットまでのケーブル最長距離：60m

メカニカル

取付 ： 天井面、壁面、三脚
寸法 ： 181mmφ、63mmH
重量 ： 0.5Kg
色 ： シルバー（PANTON CoolGray6C）
　　チャコールグレー（PANTON 426C）
　　白（PANTON CoolGray1C）

モデル情報

HCS-5300TD_S/80———デジタル赤外線トランシーバー
（天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m以下、三脚は別売、シルバー）

HCS-5300TD_G/80———デジタル赤外線トランシーバー
（天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m以下、三脚は別売、チャコールグレー）

HCS-5300TW_G/80———デジタル赤外線トランシーバー
（天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m以下、三脚は別売、白）

モデル	マウント(H)	カバー範囲(R)
HCS-5300TD/80	2.5-3m	13m
	3.5-4.5m	11m
	5.0-7.0m	9m

HCS-5300TH/80

デジタル赤外線トランシーバー(送受光器)

＜天井取付高 6m以上用＞

- IEC60914 準拠
- IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に準拠した赤外線伝送キャリア周波数
- 1～8MHz周波数バンド伝送、高周波駆動照明等の干渉を排除
- 簡単設置/施工:三脚、壁面、天井取付
- 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメインユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送を行います。天井面、壁面、三脚等に取付/設置ができます。

HCS-5300TH/80 トランシーバーカバー範囲

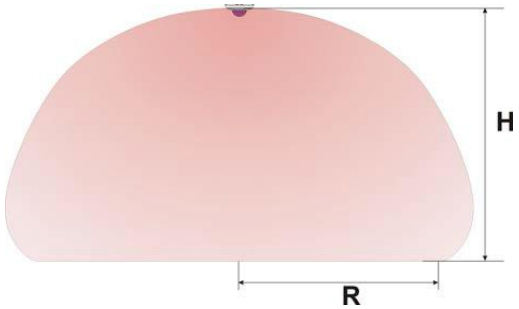

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブルが付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 : 870nm
変調方式 : DQPSK
キャリア周波数 : 1～8MHz
電源 : 33VDC(HCS-5300M から供給)
消費電流 : 最大 410mA
コネクター : 6P-DIN
ケーブル : 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブル
メインユニットまでのケーブル最長距離:60m

メカニカル

取付 : 天井面、壁面、三脚
寸法 : 160mmφ、65mmH
重量 : 0.6Kg
色 : シルバー(PANTON CoolGray6C)
チャコールグレー(PANTON 426C)
白(PANTON CoolGray1C)

モデル情報

HCS-5300TH_S/80———デジタル赤外線トランシーバー
(天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m 以上、三脚は別売、シルバー)

HCS-5300TH_G/80———デジタル赤外線トランシーバー
(天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m以上、三脚は別売、チャコールグレー)

HCS-5300TH_G/80———デジタル赤外線トランシーバー
(天井面、壁面、三脚取付、
天井取付高 6m以上、三脚は別売、白)

モデル	マウント(H)	カバー範囲(R)
HCS-5300TH/80	6m	9m
	9m	11m
	12m	9m

HCS-5300TDS/80
デジタル赤外線トランシーバー(送受光器)
吊下げタイプ

■ IEC60914 準拠
■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に準拠した赤外線伝送キャリア周波数
■ 1～8MHz周波数バンド伝送、高周波駆動照明等の干渉を排除
■ 簡単設置/施工:吊下げ式
■ 赤外線信号エリア内で、HCS-5100R/RA/F デジタル赤外線レシーバーでの受光が可能
■ 吊下げバー長さ(オプション):0.5m、1.0m、2.0m

HCS-5100TD/80 デジタル赤外線トランシーバーはメインユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送を行います。オプションの吊下げバーを使用して天井から吊下げます。

HCS-5300TDS/80 トランシーバーカバー範囲

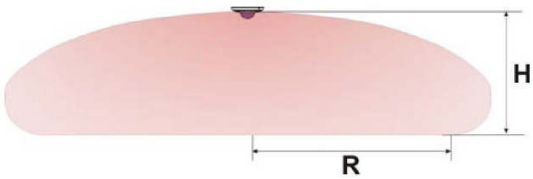

表示

■電源表示ライト

接続

■ 本体には 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブルが付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 : 870nm
変調方式 : DQPSK
キャリア周波数 : 1～8MHz
電源 : 33VDC(HCS-5300M から供給)
消費電流 : 最大 410mA
コネクター : 6P-DIN
ケーブル : 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブル
メインユニットまでのケーブル最長距離:60m

メカニカル

取付 : 吊下げ取付
寸法 : 201mmφ、100mmH(吊下げバー除く)
重量 : 0.6Kg
色 : シルバー(PANTON CoolGray6C)

モデル情報

HCS-5300TDS/80———デジタル赤外線トランシーバー(天井からの吊下げ、シルバー)

オプション 吊下げバー

HCS-5300TDS-05———デジタル赤外線トランシーバー用吊下げバー(0.5m)
HCS-5300TDS-10———デジタル赤外線トランシーバー用吊下げバー(1.0m)
HCS-5300TDS-20———デジタル赤外線トランシーバー用吊下げバー(2.0m)

モデル	マウント(H)	カバー範囲(R)
HCS-5300TDS/80	2.5-3m	13m
	3.5-4.5m	11m
	5.0-7.0m	9m

HCS-5300TWN/80

デジタル赤外線トランシーバー(送受光器)

＜壁面または三脚取付け用＞

特長

- ■ ISO 22259 準拠
- ■ IEC61603-7、DQPSK デジタル変調/復調技術に準拠した赤外線伝送キャリア周波数
- ■ 1～8MHz周波数バンド伝送、高周波駆動照明等の干渉を排除
- ■ 幅と奥行きの赤外線放射の強度は 2 つのディップスイッチで調整
- ■ 簡単設置/施工:壁面または三脚
- ■ 赤外線信号のカバーエリア内で HCS-5100R/F デジタル赤外線レシーバーでの同時通訳言語(1+7Chs)の受光が可能

HCS-5100TWN/80 デジタル赤外線トランシーバーはメインユニットと会議ユニット間のデジタル赤外線伝送を行います。 壁面、三脚等に取付/設置ができます。

表示

■電源表示ライト

接続

- ■ 本体には 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブルが付いています。専用 6P-DIN 延長ケーブルで延長ができます。

仕様

エレクトロニクス

波長 ： 870nm
変調方式 ： DQPSK
キャリア周波数 ： 1～8MHz
電源 ： 33VDC(HCS-5300M から供給時)
　　24VDC、1.5A(AC アダプターから供給時
消費電流 ： 最大 650mA(メインユニットからの電源供給時)
　　最大 850mA(AC アダプターからの電源供給時)
コネクター ： 6P-DIN
ケーブル ： 6P-DIN(オス)プラグ付 2mケーブル

メカニカル

取付 ：壁面、三脚
寸法 ： 114W x 232H x 34D(mm)
重量 ： 0.9Kg
色 ： 黒(PANTON 419)

モデル情報

HCS-5300TWN_B/80――デジタル赤外線トランシーバー(壁面または三脚取付、HCS-5300M メインユニットまたは AC アダプターからの電源供給、黒)

HCS-5300TWN/80 トランシーバーカバー範囲

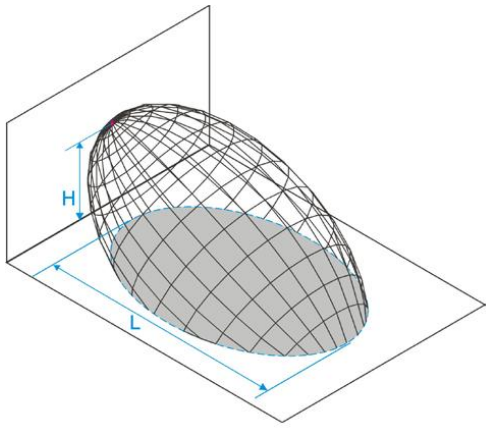

モデル	取付け高さ (H)	カバー範囲長さ(L)
HCS-5300TWN/80	5m以下	5m以下