

HCD-5381C

デジタル赤外線ワイアレス会議 議長マイクユニット 会議



特長

- ・ 国際規格 ISO22259 準拠
- ・ TAIDEN 独自の dirATC 先進デジタル赤外線オーディオ伝送/コントロール技術
- ・ 赤外線伝送キャリア周波数は IEC61603-7、DQPS デジタル変調/復調技術に準拠
- ・ 卓上タイプ、スタイリッシュで人間工学に基づいたデザイン
- ・ ワイヤレス ユニット、簡単設置と移動
- ・ Hi-Fi 音質
- ・ 議長優先ボタン
- ・ 着脱式マイクで保守が容易
- ・ システムは最大 1,000 台のマイクユニットを制御
- ・ 放送局レベルのマイク、先進デジタル赤外線オーディオプロセッシングと伝送技術により低歪、80Hz ~ 20KHz の高音質を提供
- ・ デジタル赤外線伝送はプライバシーを保護し漏洩の心配もなく、電波干渉/障害がなく、ライセンスも不要
- ・ 1 ~ 8MHz 帯伝送周波数により、高周波駆動照明やモバイルフォンなどの電波干渉が防げます。
- ・ 話者に応じて個別にマイク感度、EQ 設定可能
- ・ 広い送受光範囲を備え、的確な送受信が可能
- ・ 充電式リチウム バッテリー内蔵
- ・ 会議機能

機能

- ・ システムは最大 1,000 台のマイクユニットを制御
- ・ 各参加者マイクユニットは個別の ID が割り当てられており、ID の重複がありません
- ・ 放送局レベルのマイク、先進デジタル赤外線オーディオプロセッシングと伝送技術により低歪、80Hz ~ 20KHz の高音質を提供
- ・ デジタル赤外線伝送はプライバシーを保護し漏洩の心配もなく、電波干渉/障害がなく、ライセンスも不要
- ・ 1 ~ 8MHz 帯伝送周波数により、高周波駆動照明やモバイルフォンなどの電波干渉が防げます。
- ・ 着脱式ウィンドシールド付小型マイクで保守管理が容易
- ・ 附属グーズネックマイク長さ: 33cm (標準仕様)、41cm、47cm への変更可
- ・ 高性能/高品質スピーカの採用でハウリングが最小限に抑えられます。
- ・ 音量調整付 3.5mm ステレオ ヘッドフォンジャック。
- ・ マイク ON/OFF ボタン
- ・ 話者に応じて個別にマイク感度、EQ 設定可能
- ・ スタンドアローン モード
 - 同時に ON できる参加者マイク数設定 (1,2,3,4)
 - “オープン”モード: マイク ON が動作設定数に達した場合、次のマイクは ON/OFF ボタンを押しても ON になりません。先着順で ON。
 - “オーバーライド”モード(後押し優先): マイク ON が動作設定数に達した場合、次のマイクは ON/OFF ボタンを押すと ON になり、最初に ON になっているマイクは自動的に OFF になります。
 - “ボイス”モード: 音声を感知しマイクが ON/OFF します。(マイク感度設定、音声がなく OFF になるまでの時間設定)
- ・ PC コントロールの場合、上記 3 モードに加え”発言要望”モード操作ができます。(HCS-5300WS ウェブ コントロール ソフトまたは HCS-5300 シリーズ アプリケーションソフト必須)
 - “発言要望”モード: 参加者マイクから発言要求出し、許可されたマイクが On になります。
- ・ キ 押し 認証
- ・ 自動カメラ追尾機能(カメラおよびビデオスイッチャーユニット必要)
- ・ 同時最大動作マイク数は議長を含めて 4 マイク
- ・ 議長優先ボタンで動作中参加者マイクユニットを OFF または一時停止(プリセットで設定)
- ・ 議長マイクユニットは最大 20 台までサポート、但し上記機能は議長ユニット 1 台のみ
- ・ 充電式リチウムバッテリー動作時間
 - マイクが連続 ON 時: 約 12 時間
 - マイク OFF 時: 約 40 時間

コントロールと表示

- ・ 単一指向性エレクトレット コンデンサー マイク、
2色ランプ リング付
- ・ 充電インディケータ
- ・ 充電完了インディケータ
- ・ ヘッドフォン音量調整ボタン
- ・ マイク On/Off ボタン、インディケータ 付
- ・ 議長優先ボタン

コネクター

- ・ 着脱式マイク用ソケット(ネジロック)
- ・ 3.5mm ステレオ ヘッドフォンジャック
- ・ 電源アダプター端子

着脱式グーズネックマイク

- ・ 標準 33cm長グーズネックマイク附属
- ・ 41cm、47cmタイプへの変更可

モデル

HCS-5381C_B

デジタル赤外線ワイアレス議長マイクユニット
会議、チャコールグレー

仕様

エレクトロニクス

電源 : 内蔵 3.7V/5200mAh 充電式リチウムバッテリー
または HCS-ADP5VAC アダプター (5V、2A)

デジタル赤外線トランシーバー

波長 : 870nm
変調方式 : DQPSK
キャリア周波数 : 1~8MHz
受光範囲 : 垂直 125°、水平 120°
周波数特性 : 80Hz~20KHz(-3dB)
マイク ゲイン調整範囲 : -12dB~+12dB
ヘッドフォン負荷インピーダンス : $\geq 16 \times 2$
ヘッドフォン出力 : 10mW
バッテリー 動作時間:
マイク連続 ON 時 : 約 12 時間
マイク OFF 時 : 約 40 時間


マイク

トランスデューサー : エレクトレット コンデンサー
ポーラパターン : 単一指向性
感度 : -46dBV/Pa
周波数特性 : 30Hz~20KHz
指向性(0°/180°) : >20dB(1KHz)
等価ノイズ : 20dBA(SPL)
最大音圧 : 125dB(THD<3%)

メカニカル

設置方式 : 卓上
寸法(HxWxD、マイク除く) : 75x143x138mm
重量 : 0.8Kg(グーズネックマイク除く)
色 : チャコールグレー (PANTONE Cool Gray11C)/

マイクユニット送受光範囲

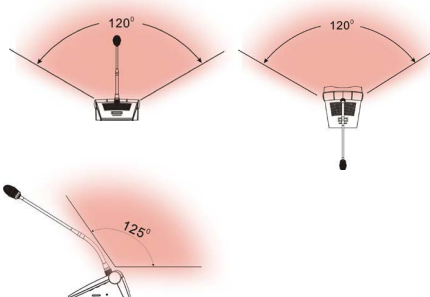

HCS-5381 シリーズ会議マイクユニット機能リスト				
モデル/タイプ	用途	会議	認証	マイク
HCS-5381RC	議長	レ	レ	固定四角柱マイク
HCS-5381RC	参加者	レ	レ	固定四角柱マイク
HCS-5381C	議長	レ	レ	着脱グーズネック
HCS-5381D	参加者	レ	レ	着脱グーズネック