

HCS-9385NK RSI 通訳者コンソール



特長

- * リモート同時通訳配信サービスに関して、会議通訳者や同時通訳配信プラットフォーム (EU 機関、国連、KUDO など) からの要望に応えたリモート同時通訳コンソール
- * コンピュータへ USB で簡単接続
- * 多言語におけるリモート通訳配信をサポート
- * 高音質: フルデジタル処理で 48KHz オーディオサンプリングレートにより全チャンネルで 80Hz~20KHz の周波数特性
- * 入力言語用の 3 つのプリ・セレクト ボタン (1/2/3)
- * ハンドオーバー機能
- * スマホなどからの電波干渉を殆ど受ける事はありません
- * 視覚障害者を援助する特長を備えた人間工学にもとづくデザイン
- * 聴取保護機能

HCS-9385NK RSI 通訳者コンソールはリモート通訳業務用にデザインした通訳者用パーソナル コンソールです。実際の通訳ブース環境と同じく機敏な操作ができます。PC へ USB を接続するのみで KUDO マルチリンガル会議プラットフォーム上で最適化され駆動できます。操作性に優れ、簡単なハンドオーバー、リレー機能、バス/トレブルコントロール付ボリューム、聴取保護機能を備えています。通訳者は何時でも何処でも通訳を行う事ができます。

機能

- * リモート同時通訳配信サービスに関して、最新の要望に応えたリモート同時通訳コンソール
- * KUDO マルチリンガル会議プラットフォーム用にデザインし最適化しており、簡単ハンドオーバー、リレー機能、ビデオ スイッチを備えています。
- * コンピュータへ USB で簡単接続
- * 高音質: フルデジタル処理で 48KHz オーディオサンプリングレートにより全チャンネルで 80Hz~20KHz の周波数特性
- * ダイレクト通訳、リレー通訳に対応
- * 入力言語用の 3 つのプリ・セレクト ボタン (1/2/3)
- * 通訳言語配信出力用の 3 つのプリ・セレクト ボタン (A/B/C)
- * 2 色点灯リング付単一指向性エレクトレット コンデンサーマイク
- * 着脱式グーズネックマイク、保守が簡単に行えます。
- * ウィンドシールド付フォーム内蔵ミニ マイク
- * 音量コントロール付内蔵スピーカ。マイクがオフの時、スピーカからフロア一言語または通訳チャンネルが拡声されます。
- * ハンドオーバー機能と該当するライト インディケータ、二人のリモート通訳者間の通訳交代がより簡単に効率的に実施できます。
- * ビデオ ソースの素早い切替えができるビデオ スイッチ
- * 視覚障害者のためのブライユ式点字表示
- * Bluetooth によるワイアレス ヘッドセット接続
- * 聴取保護機能:
 - ヘッドフォンを差し込んだ時、インピーダンスを自動認識しオーディオ レベルを最適化します。
 - ヘッドフォン音量レベルがプリセット値を越えた場合、“Protection”(保護) インディケータが点灯します。

コントロールとインディケータ

- * 点灯リング付単一指向性エレクトレット コンデンサーマイク
- * 入力言語用の 3 つのプリ・セレクト ボタン (1/2/3)
- * 通訳言語配信出力用の 3 つのプリ・セレクト ボタン (A/B/C)
- * マイク ミュート機能 (ミュート ボタン)
- * ヘッドフォン用バス/トレブル付音量コントロール
- * 内蔵スピーカ音量コントロール
- * マイク ON/OFF スイッチ
- * ハンドオーバー機能と該当ライト インディケータ (ハンドオーバー ボタン)
- * ビデオ ソースの素早い切替えができるビデオ スイッチ (ビデオ ボタン)
- * 聴取保護機能と該当ライト インディケータ

接続端子

- * マイク用ソケット
- * φ3.5mm TRRS ジャック(ヘッドセット用)
- * φ3.5mm TRS ジャック(ヘッドフォン用)
- * φ3.5mm TRS ジャック(外部マイク用)
- * タイプ-A USB ジャック(ヘッドセット用)
- * タイプ-C USB ジャック(PC 接続用)



仕様

電気リカル

消費電力(最大)	2W
周波数特性	80Hz~20KHz
イヤフォン負荷インピーダンス	>32Ω

マイク

トランスデューサー	エレクトレットコンデンサー
ポーラパターン	単一指向性
動作電圧	5VDC
感度	-46 dBV/Pa
周波数特性	80Hz~20KHz
入力インピーダンス	2KΩ
指向 0° /180°	>20dB(1KHz)
等価換算ノイズ	20dBA(SPL)
最大音圧レベル	125dB(THD<3%)

インターフェイス データ


コネクタ	タイプ-C USB インターフェイス (コンピュータ接続用)
ヘッドフォン/ヘッドセット ジャック	φ3.5mm TRRS ジャック(ヘッドセット用) φ3.5mm TRS ジャック(ヘッドフォン用) φ3.5mm TRS ジャック(外部マイク用) タイプ-A USB ジャック(ヘッドセット用)



メカニカル

マウンティング	
寸法(HxWxD)	卓上
重量	66x166x129mm(グーズネックマイク含まず)
色	0.6Kg(グーズネックマイク含む)
グーズネックマイク	黒
	グーズネック アーム、長さ:330mm

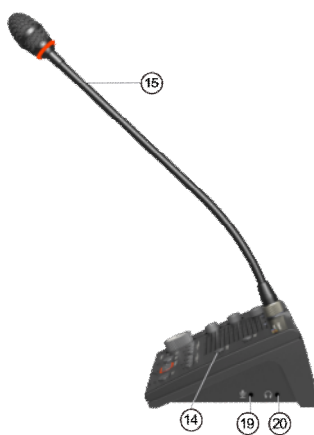

- 1: 電源インディケータ
- 2: スピーカ
- 3: スピーカ音量調整
- 4: ヘッドフォン トレブル調整
- 5: ヘッドフォン バス調整
- 6: ヘッドフォン音量調整
- 7: 聴取保護インディケータ
- 8: 入力チャンネル セレクター
- 9: 出力チャンネル セレクター



- 10: フロアー/オートリレー
- 11: マイク
マイク オフ 
マイク オン 
- 12: ミュート
- 13: ビデオ スイッチ
- 14: ハンドオーバー
LED オフ: ハンドオーバー無使用
LED 地色: ハンドオーバー利用可能
LED 点滅: ハンドオーバー要求



- 15: グーズネック アーム
- 16: USB ヘッドセット ジャック(タイプ A)
- 17: ヘッドセット ジャックφ3.5mm
- 18: USB PC 接続用(タイプ C)
- 19: マイク ジャックφ3.5mm
- 20: ヘッドフォン ジャックφ3.5mm